

Краткое техническое описание

Кухонный гарнитур ЛОРЕН

1. Описание конструкции кухонного гарнитура ЛОРЕН:

Кухонный гарнитур ЛОРЕН выполнен в едином художественном и конструкторско-технологическом решении, предназначен для оборудования кухонной зоны жилых квартир. Предусмотрено реализация отдельными комплектами и различными пеналами на выбор, по желанию клиента.

1.1 Кухонный гарнитур ЛОРЕН состоит из 5-ти вариантов Комплектов ЛОРЕН(1.9м., 2.0м., 2.05м., 2.1м., 2.2м.), в состав которых входит Базовый Модуль БМ-001(стандартный набор модулей) и 5 вариантов Центральных Секции (ЦС-010, ЦС-020, ЦС-030, ЦС-040, ЦС-050) за счёт которых меняется линейный размер гарнитура, а так же 4 вида пеналов на выбор, Тумба кухонная островная и Барная стойка:









1.2. Кухонный гарнитур ЛОРЕН имеет возможность для установки встроенной посудомоечной машины как на 450, так и на 600мм. и встроенного холодильника на 600мм.





А так же горизонтально открывающиеся шкафы возможно дополнить опциональной немецкой фурнитурой Подъемный механизм HAFELE Free space



ЛОРЕН комплект 1.9м:

Габаритные размеры – Д.1900 x В.2380 x Г.600мм (570мм. – без учёта столешницы).

Высота от пола до рабочей поверхностью – 934мм.(С учётом столешницы)

В состав комплекта входит: **Базовый модуль (БМ-001)** и **Центральная секция 1.9м.(ЦС-010)**

ЛОРЕН 1,9м.

*Корпус ЛДСП 16мм. - Дуб Крафт золотой
Фасад ЛДСП 16мм. - Дуб Крафт золотой
Кромка 19x0,4мм и 19x2мм. в цвет ЛДСП
Фасад/Верх МДФ 16мм. - Белый глянец
Фасад/Низ МДФ 16мм. - Белый глянец
Фасад/Низ МДФ 16мм. - Матовая Спил кантри(ГОРИЗОНТАЛЬНО)*

*Фасад/Низ МДФ 16мм. - Матовая Камень тёмный
Столешница 38мм.(Постформинг) - Дуб Ватан (Кедр)
Стеновая панель 4мм. - Дуб Ватан (Кедр)
Кромка для столешницы - Дуб Ватан
Задние стенки и дно ящиков ЛХДФ 3,2мм.-Белое*

— Направление текстуры

Компоненты и материалы:

- Петля накладная (С доводчиком и без)
- НПВ на 450мм
- Газ-лифт
- Опора Н-100мм
- Отталкиватель TITUS
- Модель для встраивания. Внутренний выключатель в комплекте НЕ входит
- Демпер/Амортизатор
- Внутренний ящик
- Лоток для ст/прод в комплекте
- У навесных шкафов навес Краф-Веллей
- ГОИА Профиль-ручка L-обр
- ГОИА Профиль-ручка П-обр
- Цоколь пластиковый
- Торцевая заглушка к цоколю
- Плиты алюминиевый армированный комплект заглушек - серый
- Защелье для стекла. Задняя стенка ВКДМГ в комплекте
- Демпер/Амортизатор

Базовый Модуль (БМ-001) состоит из:

- Модуль под мойку, габариты – Д.800 x В.896 x Г.510мм., состоит из 2х выдвижных ящиков, с одинаковыми по высоте фасадами, на шариковых направляющих глубиной 450мм. Модуль установлен на регулируемые опоры Н-100мм.

Нижний – глубокий, полезные габариты Д.709 x В.266 x Г.418мм., имеет дополнительное усиление с обратной стороны дна ящика благодаря чему появляется возможность установки не больших мусорных вёдер. **Примечание: Вёдра в комплект НЕ входят.**

Верхний – меньшей глубины, П-образная форма ящика сконструирована для свободного расположения мойки и сифона, ящик состоит из трёх отсеков: полезные габариты крайних Д.138 x В.138 x Г.418 мм. и центральный Д.401 x В.138 x Г.138 мм. Ящик удобен для хранения различных моющих средств и приспособлений.

Все невидимые задние части ящиков, задняя и верхняя часть боковин модуля, сопрягаемая со столешницей, облицованы кромкой ПВХ, что препятствует выделению вредоносных веществ и увеличивает срок службы кухонного гарнитура.

ПРИМЕЧАНИЕ: Модуль подходит под квадратную либо круглую мойку с глубиной чаши не более 220мм. Мойка в комплект НЕ входит.



- Модуль под варочную панель, габариты – Д.800 x В.896 x Г.510мм., состоит из 3х выдвижных ящиков, с 2я одинаковыми по высоте фасадами, на шариковых направляющих глубиной 450мм. Модуль установлен на регулируемые опоры Н-100мм. Нижний – глубокий, ползельные габариты Д.709 x В.266 x Г.418мм., имеет дополнительное усиление с обратной стороны дна ящика благодаря чему появляется возможность хранения объёмной кухонной посуды. В верхем отделении имеется ящик меньшей глубины, габаритом - Д.709 x В.138 x Г.418мм. и «скрытый» ящик габаритом - Д.709 x В.74 x Г.448мм., выполненный под «Лоток для столовых приборов» идущий в комплекте. Все невидимые задние части ящиков и верхняя часть боковин модуля, сопрягаемая со столешницей, облицованы кромкой ПВХ, что препятствует выделению вредоносных веществ и увеличивает срок службы кухонного гарнитура.

ПРИМЕЧАНИЕ: Лоток для столовых приборов **ВХОДИТ** в комплект. Перед установкой варочной поверхности необходимо внимательно изучить инструкцию по монтажу приобретённой модели.



ВАЖНО: На данных модулях установлена специализированная фурнитура «Система алюминиевых профилей GOLLA», что позволяет свободно открыть фасады ящиков, выполненных из МДФ облицованной плёнкой ПВХ, при отсутствии на них ручек.



- Над модулем под мойку располагается модуль для посудосушки Хром(V2) на 400 мм. габарит – Д.783 x В.425 x Г.350мм, модуль разделён пополам перегородкой, одна половина предназначена для сушки под тарелки, другая для сушки под бокалы. В комплект сушки входят пластиковые поддоны для сбора влаги с посуды. Модуль крепится к стене при помощи регулируемых навесов - крабов на специализированный настенный профиль – шину. Задняя стенка ЛХДФ монтируется в паз и фиксируется специализированным фиксатором с обратной стороны, что позволяет надёжно зафиксировать диагональ модуля, при этом невидимые задние части модуля так же облицованы кромкой ПВХ, что препятствует выделению вредоносных веществ и увеличивает срок службы кухонного гарнитура. Фасад, выполненный из ЛДСП в цвет корпуса и облицованный кромкой ПВХ 2x19мм. открывается вверх на подъёмных газ-лифтах методом захвата за него руки, благодаря утопленной нижней вязке, что дополнительно способствует вентиляции модуля. Так же модуль укомплектован Амортизаторами для фасада, что способствует бесшумному закрытию фасада.

ПРИМЕЧАНИЕ: Посудосушитель **ВХОДИТ** в комплект.



- Над модулем под варочную панель располагается модуль под встроенную вытяжку, габарит – Д.783 x В.425 x Г.350мм. Конструкция корпуса спроектирована таким образом, что он подходит только под встроенную вытяжку шириной 600мм. Габариты ниши под встроенную вытяжку Д.559 x В.135 x Г.285мм. Вязки данного модуля имеют вырез под воздуховод, который в впоследствии закрывается декоративным коробом, что позволяет использовать оставшееся полезное пространство не отвлекаясь на коммуникации. Модуль крепится к стене при помощи регулируемых навесов - крабов на специализированный настенный профиль – шину. Задняя стенка ЛХДФ монтируется в паз и фиксируется специализированным фиксатором с обратной стороны, что позволяет надёжно зафиксировать диагональ модуля, при этом невидимые задние части модуля так же облицованы кромкой ПВХ, что препятствует выделению вредоносных веществ и увеличивает срок службы кухонного гарнитура. Фасад, выполненный из ЛДСП в цвет корпуса и облицованный кромкой ПВХ 2x19мм. открывается вверх на подъёмных газ-лифтах методом захвата за него руки, благодаря утопленной декоративной фальшь-панели, которая дополнительно закрывает встраиваемый корпус вытяжки, оставляя на виду только декоративную рабочую панель, а так же способствует вентиляции модуля. Так же модуль укомплектован Амортизаторами для фасада, что способствует бесшумному закрытию фасада.

ПРИМЕЧАНИЕ: Встроенная вытяжка в комплект **НЕ** входит.




- Над модулем под вытяжку и сушку, на самом верхнем ярусе, после декоративной крыши, выполненной из ЛДСП в цвет корпуса, входящей в состав Центральных Секций(ЦС), располагаются две абсолютно идентичных глубоких антресоли, габариты – Д.800 x В.425 x Г.570мм. Модуля так же крепятся к стене при помощи регулируемых навесов - крабов на специализированный настенный профиль – шину. Задняя стенка ЛХДФ монтируется в паз и фиксируется специализированным фиксатором с обратной стороны, что позволяет надёжно зафиксировать диагональ модуля, при этом невидимые задние части модуля так же облицованы кромкой ПВХ, что препятствует выделению вредоносных веществ и увеличивает срок службы кухонного гарнитура. Модули оснащены системой открывания PUSH-TO-OPEN, что позволяет приоткрыть фасады, выполненные из МДФ облицованной плёнкой ПВХ, на удобное для захвата руки расстояние и открыть их вверх на подъёмных газ-лифтах.
- Так же в состав Базового Модуля входят две декоративных боковых панели из ЛДСП в цвет корпуса размером 1005x570мм., скрепляющихся с декоративной крышей и столешницей, входящих в состав Центральных Секций (ЦС-010, ЦС-020, ЦС-030, ЦС-040, ЦС-050), благодаря которым комплект приобретает законченный внешний вид и к которым в последствии возможно смонтировать любой из четырёх видов пеналов с любой стороны.

ВАЖНО: Перед тем как декоративные боковые панели скрепить со столешницей, необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО на сопрягаемые торцы нанести силиконовый герметик.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все модули входящие в состав Базового Модуля взаимозаменяемые и имеют возможность располагаться как с правой, так и с левой стороны относительно центрального модуля, в независимости от того с какой Центральной Секцией(ЦС) они идут в комплекте.

Центральная Секция (ЦС-010) состоит из:

- Нижний распашной модуль с полкой, габариты - Д.300 х В.896 х Г.510мм. Модуль располагается между модулем под мойку и модулем под варочную. Фасад, выполненный из МДФ облицованный плёнкой ПВХ, имеет возможность открывания как на правую, так и на левую сторону методом захвата за него руки благодаря системе алюминиевых профилей GOLLA. Так же модуль укомплектован петлями с доводчиком, что способствует бесшумному закрытию фасада. Модуль установлен на регулируемые опоры Н-100мм.
- Верхний распашной модуль для хранения, габарит – Д.300 х В.425 х Г.350мм. Модуль располагается между модулем для посудосушителя и модулем для встроенной вытяжки и крепится к стене при помощи регулируемых навесов - крабов на специализированный настенный профиль – шину. Задняя стенка ЛХДФ монтируется в паз и фиксируется специализированным фиксатором с обратной стороны, что позволяет надёжно зафиксировать диагональ модуля, при этом невидимые задние части модуля так же облицованы кромкой ПВХ, что препятствует выделению вредоносных веществ и увеличивает срок службы кухонного гарнитура. Фасад, выполненный из ЛДСП в цвет корпуса и облицованный кромкой ПВХ 2х19мм. имеет возможность открывания как на правую, так и на левую сторону методом захвата за него руки, благодаря утопленной нижней вязке, что дополнительно способствует вентиляции модуля. Так же модуль укомплектован петлями с доводчиком, что способствует бесшумному закрытию фасада.
- Над верхним распашным модулем, на самом верхнем ярусе, после декоративной крыши, выполненной из ЛДСП в цвет корпуса, которая скрепляется с боковыми декоративными панелями, располагается глубокий распашной модуль, габариты – Д.300 х В.425 х Г.570мм. Модуль так же крепится к стене при помощи регулируемых навесов - крабов на специализированный настенный профиль – шину. Задняя стенка ЛХДФ монтируется в паз и фиксируется специализированным фиксатором с обратной стороны, что позволяет надёжно зафиксировать диагональ модуля, при этом невидимые задние части модуля так же облицованы кромкой ПВХ, что препятствует выделению вредоносных веществ и увеличивает срок службы кухонного гарнитура. Модуль оснащён системой открывания PUSH-TO-OPEN, что позволяет приоткрыть фасад, выполненные из МДФ облицованной плёнкой ПВХ, на удобное для захвата руки расстояние и открыть его либо на правую либо на левую сторону, в зависимости от выбора открывания.
- Так же в состав Центральной Секции входят Столешница толщиной 38мм.(Влагостойкая), Стеновая панель толщиной 4мм., специализированный настенный профиль – шина, а так же различные виды профилей изготовленные под данный комплект ЛОРЕН на 1,9м., а именно:
GOLLA Профиль-ручка L-обр.,
ЦОКОЛЬ пластиковый Н-100,
Плинтус алюминиевый прямоугольный.

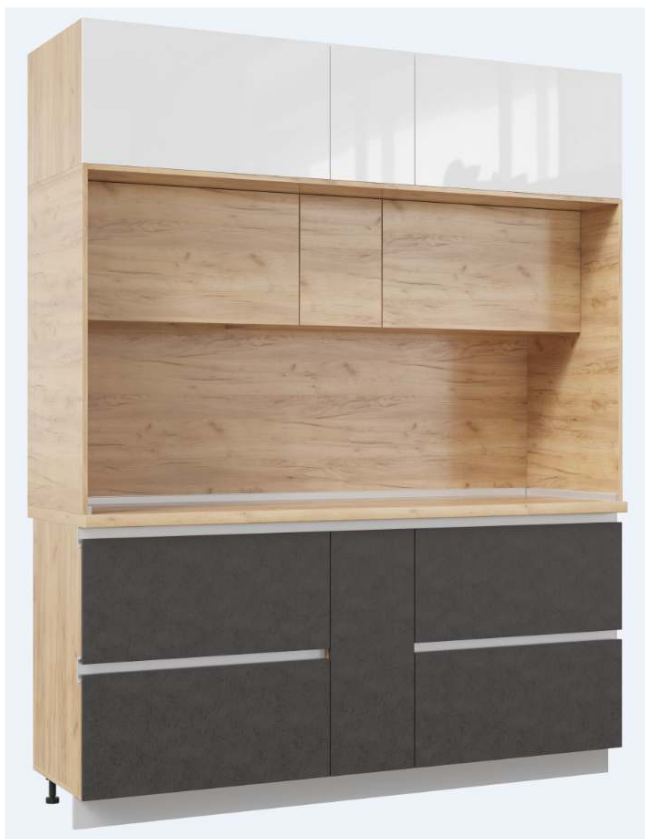ЛОРЕН комплект 1,9м.**Технические характеристики:**

1. Категория товара – Кухня
2. Габариты Д.1900 x В.2380 x Г.600 мм
3. Стиль изделия – Модерн
4. Количество и тип направляющих - Шариковые на 450мм. - 5 комплектов
5. Количество опор – 12
6. Количество петель – 14
7. Количество отталкивателей для двери - 3
8. Материал фасада – МДФ, ЛДСП
9. Материал корпуса - ЛДСП
10. Объём (м³) – 0,527
11. Вес – 217 кг.

ВНИМАНИЕ

При заказе изделия, необходимо учесть, что ЛОРЕН комплект на 1,9м. состоит из:

ЛОРЕН Базовый модуль (Корпус к БМ-001)

ЛОРЕН Базовый модуль (Фасад ФГ-001 к БМ-001)

ЛОРЕН Центральная секция 1,9м (Корпус к ЦС-010)

ЛОРЕН Центральная секция 1,9м (Фасад ФГ-010 к ЦС-010)

ЛОРЕН Профили к ЦС-010

ЛОРЕН комплект 2.0м:

Габаритные размеры – Д.2000 x В.2380 x Г.600мм (570мм. – без учёта столешницы).

Высота от пола до рабочей поверхностью – 934мм.(С учётом столешницы)

В состав комплекта входит:

Ранее описанный **Базовый модуль (БМ-001)** и **Центральная секция 2,0м.(ЦС-020)**

ЛОРЕН 2,0м.

Корпус ЛДСП 16мм. – Дуб Крафт золотой
 Фасад ЛДСП 16мм. – Дуб Крафт золотой
 Кромка 19x0,4мм. и 19x2мм. в цвет ЛДСП
 Фасад/Верх МДФ 16мм. – Белый глянец
 Фасад/Низ МДФ 16мм. – Белый глянец
 Фасад/Низ МДФ 16мм. – Матовая Спил кантри(ГОРИЗОНТАЛЬНО)

Фасад/Низ МДФ 16мм. – Матовая Камень тёмный
 Столешница 38мм.(Постформинг) – Дуб Ватан (Кедр)
 Стеновая панель 4мм. – Дуб Ватан (Кедр)
 Кромка для столешницы – Дуб Ватан
 Задние стенки и дно ящиков ЛХДФ 3,2мм.-Белое
 — Направление текстуры

- Петля накладная (С доводчиком и без)
- НПВ на 450мм
- Газ-лифт
- Опора Н-100мм

Центральная Секция (ЦС-020) состоит из:

- Нижний распашной модуль с полкой, габариты - Д.400 х В.896 х Г.510мм. Модуль располагается между модулем под мойку и модулем под варочную. Фасад, выполненный из МДФ облицованный плёнкой ПВХ, имеет возможность открывания как на правую, так и на левую сторону методом захвата за него руки благодаря системе алюминиевых профилей GOLLA. Так же модуль укомплектован петлями с доводчиком, что способствует бесшумному закрытию фасада. Модуль установлен на регулируемые опоры Н-100мм.
- Верхний распашной модуль для хранения, габарит – Д.400 х В.425 х Г.350мм. Модуль располагается между модулем для посудосушки и модулем для встроенной вытяжки и крепится к стене при помощи регулируемых навесов - крабов на специализированный настенный профиль – шину. Задняя стенка ЛХДФ монтируется в паз и фиксируется специализированным фиксатором с обратной стороны, что позволяет надёжно зафиксировать диагональ модуля, при этом невидимые задние части модуля так же облицованы кромкой ПВХ, что препятствует выделению вредоносных веществ и увеличивает срок службы кухонного гарнитура. Фасад, выполненный из ЛДСП в цвет корпуса и облицованный кромкой ПВХ 2х19мм. имеет возможность открывания как на правую, так и на левую сторону методом захвата за него руки, благодаря утопленной нижней вязке, что дополнительно способствует вентиляции модуля. Так же модуль укомплектован петлями с доводчиком, что способствует бесшумному закрытию фасада.
- Над верхним распашным модулем, на самом верхнем ярусе, после декоративной крыши, выполненной из ЛДСП в цвет корпуса, которая скрепляется с боковыми декоративными панелями, располагается глубокий распашной модуль, габариты – Д.400 х В.425 х Г.570мм. Модуль так же крепится к стене при помощи регулируемых навесов - крабов на специализированный настенный профиль – шину. Задняя стенка ЛХДФ монтируется в паз и фиксируется специализированным фиксатором с обратной стороны, что позволяет надёжно зафиксировать диагональ модуля, при этом невидимые задние части модуля так же облицованы кромкой ПВХ, что препятствует выделению вредоносных веществ и увеличивает срок службы кухонного гарнитура. Модуль оснащён системой открывания PUSH-TO-OPEN, что позволяет приоткрыть фасад, выполненные из МДФ облицованной плёнкой ПВХ, на удобное для захвата руки расстояние и открыть его либо на правую либо на левую сторону, в зависимости от выбора открывания.
- Так же в состав Центральной Секции входят Столешница толщиной 38мм.(Влагостойкая), Стеновая панель толщиной 4мм., специализированный настенный профиль – шина, а так же различные виды профилей изготовленные под данный комплект ЛОРЕН на 2,0м., а именно:
GOLLA Профиль-ручка L-обр.,
ЦОКОЛЬ пластиковый Н-100,
Плинтус алюминиевый прямоугольный.

ЛОРЕН комплект 2,0м.

Технические характеристики:

1. Категория товара – Кухня
2. Длина изделия – 2000 мм.
3. Высота изделия – 2380 мм.
4. Глубина изделия – 600 мм.
5. Стиль изделия – Модерн
6. Количество и тип направляющих - Шариковые на 450мм. - 5 комплектов
7. Количество опор – 12
8. Количество петель – 14
9. Количество отталкивателей для двери - 3
10. Материал фасада – МДФ, ЛДСП
11. Материал корпуса - ЛДСП
12. Объём (м³) – 0,543
13. Вес – 222 кг.
14. Габариты Д.2000 x В.2380 x Г.600 мм

ВНИМАНИЕ

При заказе изделия, необходимо учесть, что ЛОРЕН комплект на 2,0м. состоит из:

ЛОРЕН Базовый модуль (Корпус к БМ-001)

ЛОРЕН Базовый модуль (Фасад ФГ-001 к БМ-001)

ЛОРЕН Центральная секция 2,0м (Корпус к ЦС-020)

ЛОРЕН Центральная секция 2,0м (Фасад ФГ-020 к ЦС-020)

ЛОРЕН Профили к ЦС-020

ЛОРЕН комплект 2.05м:

Габаритные размеры – Д.2050 x В.2380 x Г.600мм (570мм. – без учёта столешницы).

Высота от пола до рабочей поверхностью – 934мм.(С учётом столешницы)



В состав комплекта входит:

Ранее описанный **Базовый модуль (БМ-001)** и **Центральная секция 2,05м.(ЦС-030)**

ЛОРЕН 2,05м.(Для ПММ на 450мм)

Корпус ЛДСП 16мм. – Дуб Крафт золотой
 Фасад ЛДСП 16мм. – Дуб Крафт золотой
 Кромка 19x0,4мм. и 19x2мм. в цвет ЛДСП
 Фасад/Верх МДФ 16мм. – Белый глянец
 Фасад/Низ МДФ 16мм. – Белый глянец
 Фасад/Низ МДФ 16мм. – Матовая Спил кантри(ГОРИЗОНТАЛЬНО)

Фасад/Низ МДФ 16мм. – Матовая Камень тёмный
 Столешница 38мм.(Постформинг) – Дуб Ватан (Кедр)
 Стеновая панель 4мм. – Дуб Ватан (Кедр)
 Кромка для столешницы – Дуб Ватан
 Задние стенки и дно ящиков ЛХДФ 3,2мм.-Белое
 — Направление текстуры

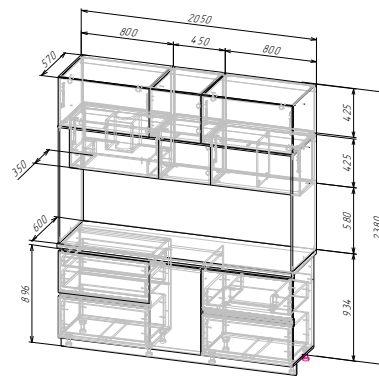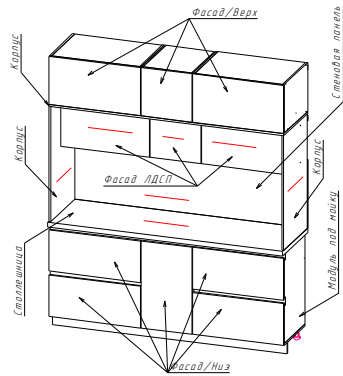

Петля накладная
(С доводчиком и без)





НПВ на 450мм



Газ-лифт



Опора H-100мм

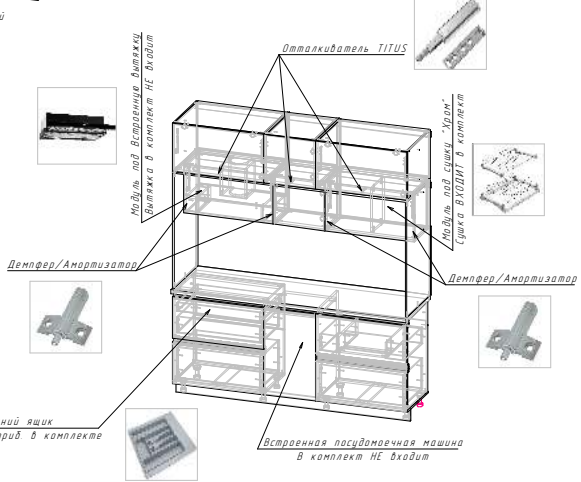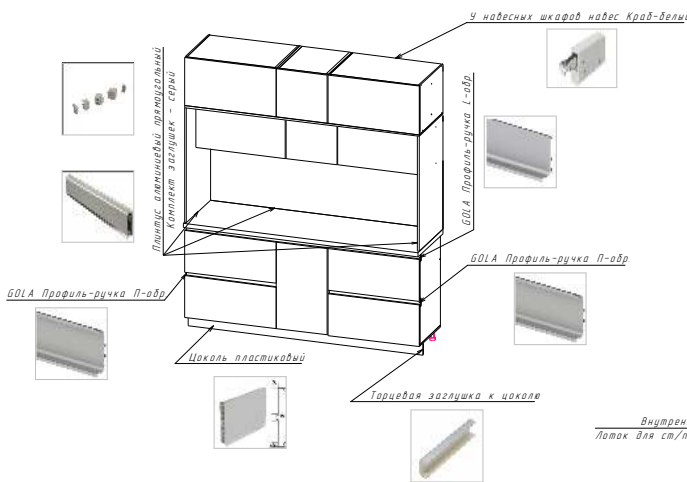

Центральная Секция (ЦС-030) состоит из:

- В данной секции, между модулем под мойку и модулем под варочную панель, оставлен проём под посудомоечную машину(ПММ). Габариты проёма - Д.450 x В.820 x Г.554мм. Фасад, выполненный из МДФ облицованный плёнкой ПВХ, монтируется на ПММ согласно прилагаемой к ней инструкции и методом захвата за него руки благодаря системе алюминиевых профилей GOLLA. Секция укомплектована вязкой для ПММ, которая крепится между крайними модулями согласно схемы сборки и дополнительно выполняет функцию столешницы(крышки) к которой необходимо крепить ПММ для исключения сильной вибрации во время её работы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Посудомоечная машина в комплект НЕ входит. Перед установкой ПММ необходимо внимательно изучить инструкцию по монтажу приобретённой модели.

- Верхний распашной модуль для хранения, габарит – Д.450 x В.425 x Г.350мм. Модуль располагается между модулем для посудосушки и модулем для встроенной вытяжки и крепится к стене при помощи регулируемых навесов - крабов на специализированный настенный профиль – шину. Задняя стенка ЛХДФ монтируется в паз и фиксируется специализированным фиксатором с обратной стороны, что позволяет надёжно зафиксировать диагональ модуля, при этом невидимые задние части модуля так же облицованы кромкой ПВХ, что препятствует выделению вредоносных веществ и увеличивает срок службы кухонного гарнитура. Фасад, выполненный из ЛДСП в цвет корпуса и облицованный кромкой ПВХ 2x19мм. имеет возможность открывания как на правую, так и на левую сторону методом захвата за него руки, благодаря утопленной нижней вязке, что дополнительно способствует вентиляции модуля. Так же модуль укомплектован петлями с доводчиком, что способствует бесшумному закрытию фасада.
- Над верхним распашным модулем, на самом верхнем ярусе, после декоративной крыши, выполненной из ЛДСП в цвет корпуса, которая скрепляется с боковыми декоративными панелями, располагается глубокий распашной модуль, габариты – Д.450 x В.425 x Г.570мм. Модуль так же крепится к стене при помощи регулируемых навесов - крабов на специализированный настенный профиль – шину. Задняя стенка ЛХДФ монтируется в паз и фиксируется специализированным фиксатором с обратной стороны, что позволяет надёжно зафиксировать диагональ модуля, при этом невидимые задние части модуля так же облицованы кромкой ПВХ, что препятствует выделению вредоносных веществ и увеличивает срок службы кухонного гарнитура. Модуль оснащён системой открывания PUSH-TO-OPEN, что позволяет приоткрыть фасад, выполненные из МДФ облицованной плёнкой ПВХ, на удобное для захвата руки расстояние и открыть его либо на правую либо на левую сторону, в зависимости от выбора открывания.
- Так же в состав Центральной Секции входят Столешница толщиной 38мм.(Влагостойкая), Стеновая панель толщиной 4мм., специализированный настенный профиль – шина, а так же различные виды профилей изготовленные под данный комплект ЛОПЕН на 2,05м., а именно:
GOLLA Профиль-ручка L-обр.,
ЦОКОЛЬ пластиковый Н-100,
Плинтус алюминиевый прямоугольный.

ЛОРЕН комплект 2,05м.**Технические характеристики:**

1. Категория товара – Кухня
2. Длина изделия – 2050 мм.
3. Высота изделия – 2380 мм.
4. Глубина изделия – 600 мм.
5. Стиль изделия – Модерн
6. Количество и тип направляющих - Шариковые на 450мм. - 5 комплектов
7. Количество опор – 8
8. Количество петель – 12
9. Количество отталкивателей для двери - 3
10. Материал фасада – МДФ, ЛДСП
11. Материал корпуса - ЛДСП
12. Объём (м³) – 0,524
13. Вес – 214 кг.
14. Габариты Д.2050 x В.2380 x Г.600 мм

ВНИМАНИЕ

При заказе изделия, необходимо учесть, что ЛОРЕН комплект на 2,05м. состоит из:

ЛОРЕН Базовый модуль (Корпус к БМ-001)

ЛОРЕН Базовый модуль (Фасад ФГ-001 к БМ-001)

ЛОРЕН Центральная секция 2,05м (Корпус к ЦС-030)

ЛОРЕН Центральная секция 2,05м (Фасад ФГ-030 к ЦС-030)

ЛОРЕН Профили к ЦС-030

ЛОРЕН комплект 2.1м:

Габаритные размеры – Д.2100 x В.2380 x Г.600мм (570мм. – без учёта столешницы).

Высота от пола до рабочей поверхностью – 934мм.(С учётом столешницы)


В состав комплекта входит:

Ранее описанный **Базовый модуль (БМ-001)** и **Центральная секция 2,1м.(ЦС-040)**

ЛОРЕН 2,1м.

Корпус ЛДСП 16мм. – Дуб Крафт золотой
 Фасад ЛДСП 16мм. – Дуб Крафт золотой
 Кромка 19x0,4мм. и 19x2мм. в цвет ЛДСП
 Фасад/Верх МДФ 16мм. – Белый глянец
 Фасад/Низ МДФ 16мм. – Белый глянец
 Фасад/Низ МДФ 16мм. – Матовая Спил кантри(ГОРИЗОНТАЛЬНО)

Фасад/Низ МДФ 16мм. – Матовая Камень тёмный
 Столешница 38мм.(Постформинг) – Дуб Вотан (Кедр)
 Стеновая панель 4мм. – Дуб Вотан (Кедр)
 Кромка для столешницы – Дуб Вотан
 Задние стенки и дно ящиков ЛХДФ 3,2мм.-Белое
 ————— Направление текстуры

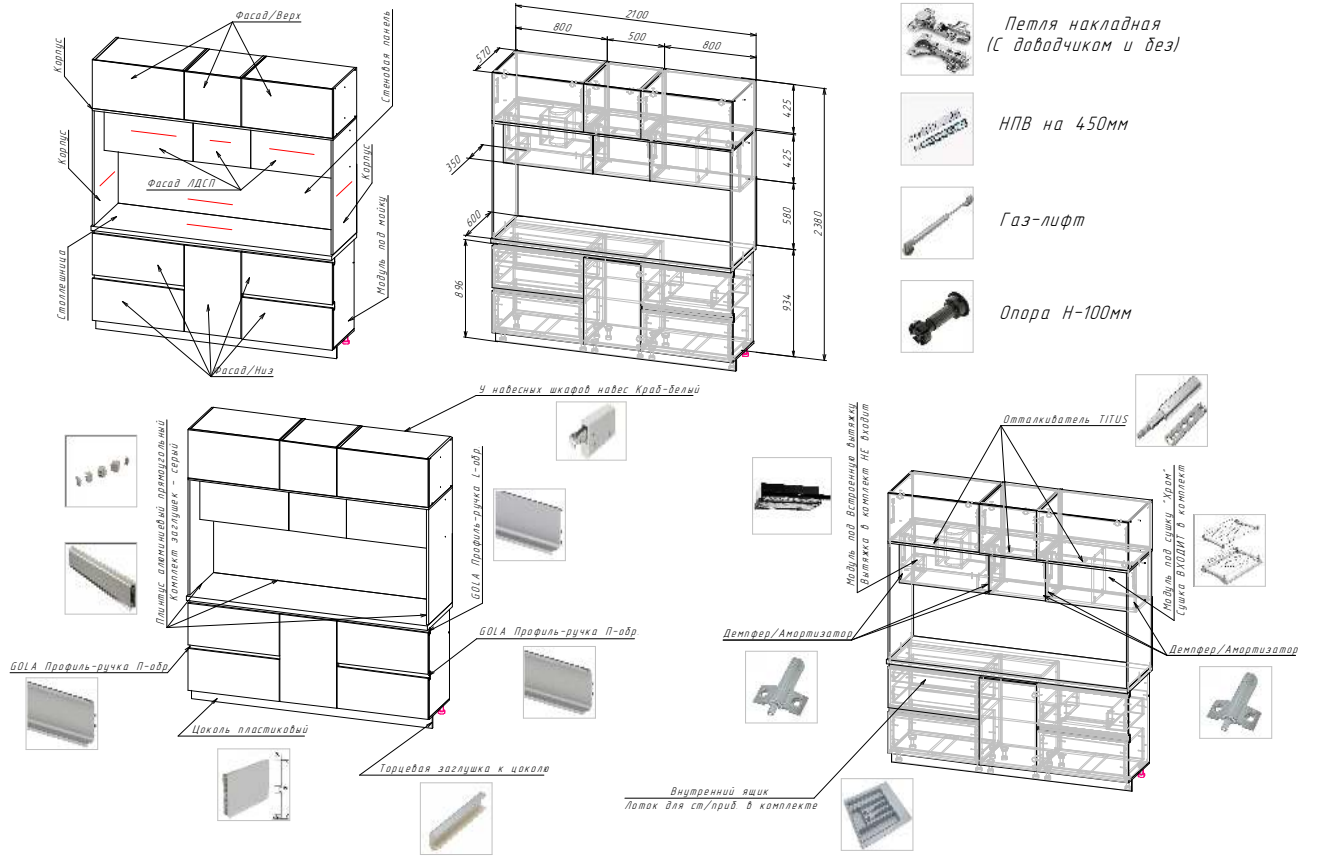

Центральная Секция (ЦС-040) состоит из:

- Нижний распашной модуль с полкой, габариты - Д.500 х В.896 х Г.510мм. Модуль располагается между модулем под мойку и модулем под варочную. Фасад, выполненный из МДФ облицованный плёнкой ПВХ, имеет возможность открывания как на правую, так и на левую сторону методом захвата за него руки благодаря системе алюминиевых профилей GOLLA. Так же модуль укомплектован петлями с доводчиком, что способствует бесшумному закрытию фасада. Модуль установлен на регулируемые опоры Н-100мм.
- Верхний модуль для хранения, габарит – Д.500 х В.425 х Г.350мм. Модуль располагается между модулем для посудосушки и модулем для встроенной вытяжки и крепится к стене при помощи регулируемых навесов - крабов на специализированный настенный профиль – шину. Задняя стенка ЛХДФ монтируется в паз и фиксируется специализированным фиксатором с обратной стороны, что позволяет надёжно зафиксировать диагональ модуля, при этом невидимые задние части модуля так же облицованы кромкой ПВХ, что препятствует выделению вредных веществ и увеличивает срок службы кухонного гарнитура. Фасад, выполненный из ЛДСП в цвет корпуса и облицованный кромкой ПВХ 2х19мм. открывается вверх на подъёмных газ-лифтах методом захвата за него руки, благодаря утопленной нижней вязке, что дополнительно способствует вентиляции модуля. Так же модуль укомплектован Амортизаторами для фасада, что способствует бесшумному закрытию фасада.
- Над верхним модулем, на самом верхнем ярусе, после декоративной крыши, выполненной из ЛДСП в цвет корпуса, которая скрепляется с боковыми декоративными панелями, располагается глубокий модуль для хранения, габариты – Д.500 х В.425 х Г.570мм. Модуль так же крепится к стене при помощи регулируемых навесов - крабов на специализированный настенный профиль – шину. Задняя стенка ЛХДФ монтируется в паз и фиксируется специализированным фиксатором с обратной стороны, что позволяет надёжно зафиксировать диагональ модуля, при этом невидимые задние части модуля так же облицованы кромкой ПВХ, что препятствует выделению вредных веществ и увеличивает срок службы кухонного гарнитура. Модули оснащены системой открывания PUSH-TO-OPEN, что позволяет приоткрыть фасады, выполненные из МДФ облицованной плёнкой ПВХ, на удобное для захвата руки расстояние и открыть их вверх на подъёмных газ-лифтах.
- Так же в состав Центральной Секции входят Столешница толщиной 38мм.(Влагостойкая), Стеновая панель толщиной 4мм., специализированный настенный профиль – шина, а так же различные виды профилей изготовленные под данный комплект ЛОРЕН на 2,1м., а именно:
GOLLA Профиль-ручка L-обр.,
ЦОКОЛЬ пластиковый Н-100,
Плинтус алюминиевый прямоугольный.

ЛОРЕН комплект 2,1м.**Технические характеристики:**

1. Категория товара – Кухня
2. Длина изделия – 2100 мм.
3. Высота изделия – 2380 мм.
4. Глубина изделия – 600 мм.
5. Стиль изделия – Модерн
6. Количество и тип направляющих - Шариковые на 450мм. - 5 комплектов
7. Количество опор – 12
8. Количество петель – 14
9. Количество отгалкивателей для двери - 3
10. Материал фасада – МДФ, ЛДСП
11. Материал корпуса - ЛДСП
12. Объём (м³) – 0,559
13. Вес – 230 кг.
14. Габариты Д.2100 х В.2380 х Г.600 мм

ВНИМАНИЕ

При заказе изделия, необходимо учесть, что ЛОРЕН комплект на 2,1м. состоит из:

ЛОРЕН Базовый модуль (Корпус к БМ-001)

ЛОРЕН Базовый модуль (Фасад ФГ-001 к БМ-001)

ЛОРЕН Центральная секция 2,1м (Корпус к ЦС-040)

ЛОРЕН Центральная секция 2,1м (Фасад ФГ-040 к ЦС-040)

ЛОРЕН Профили к ЦС-040

ЛОРЕН комплект 2.2м:

Габаритные размеры – Д.2200 x В.2380 x Г.600мм (570мм. – без учёта столешницы).

Высота от пола до рабочей поверхностью – 934мм.(С учётом столешницы)



В состав комплекта входит:

Ранее описанный **Базовый модуль (БМ-001)** и **Центральная секция 2,2м.(ЦС-050)**

ЛОРЕН 2,2м.(Для ПММ на 600мм)

Корпус ЛДСП 16мм. – Дуб Крафт золотой
 Фасад ЛДСП 16мм. – Дуб Крафт золотой
 Кромка 19x0,4мм. и 19x2мм. в цвет ЛДСП
 Фасад/Верх МДФ 16мм. – Белый глянец
 Фасад/Низ МДФ 16мм. – Белый глянец
 Фасад/Низ МДФ 16мм. – Матовая Спил кантри(ГОРИЗОНТАЛЬНО)

Фасад/Низ МДФ 16мм. – Матовая Камень тёмный
 Столешница 38мм.(Постформинг) – Дуб Ватан (Кедр)
 Стеновая панель 4мм. – Дуб Ватан (Кедр)
 Кромка для столешницы – Дуб Ватан
 Задние стенки и дно ящиков ЛХДФ 3,2мм.-Белое
 — Направление текстуры

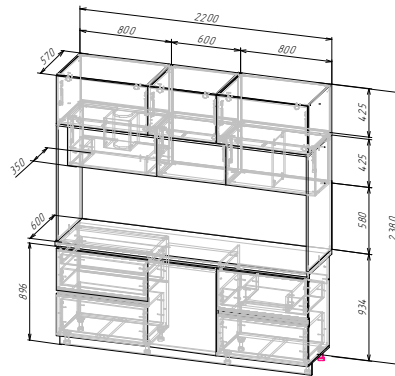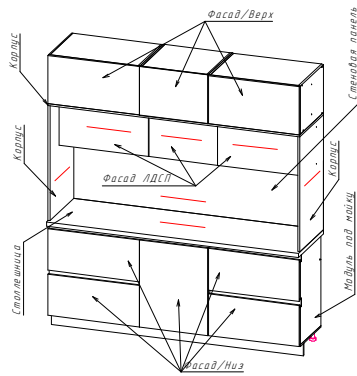

Петля накладная
(С доводчиком и без)





НПВ на 450мм



Газ-лифт



Опора Н-100мм

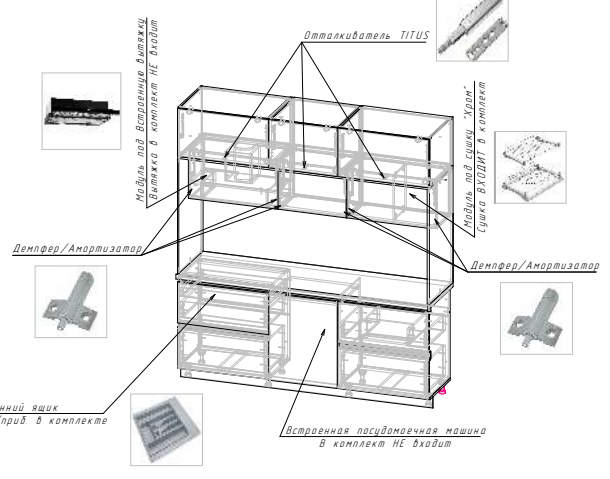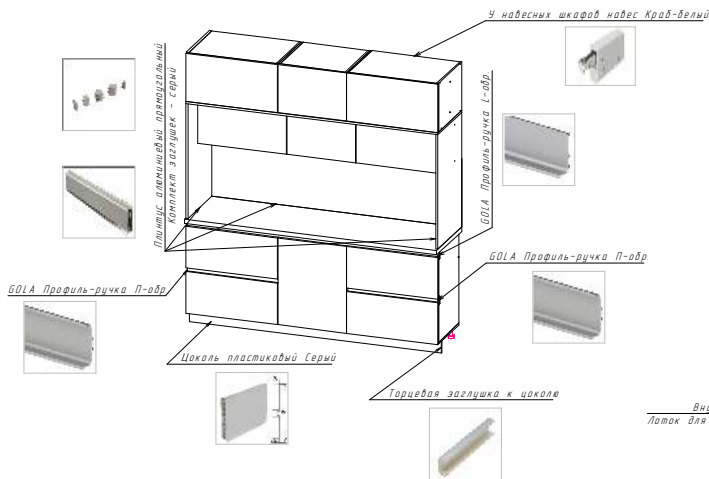

Центральная Секция (ЦС-050) состоит из:

- В данной секции, между модулем под мойку и модулем под варочную панель, оставлен проём под посудомоечную машину(ПММ). Габариты проёма - Д.600 x В.820 x Г.554мм. Фасад, выполненный из МДФ облицованный плёнкой ПВХ, монтируется на ПММ согласно прилагаемой к ней инструкции и методом захвата за него руки благодаря системе алюминиевых профилей GOLLA. Секция укомплектована вязкой для ПММ, которая крепится между крайними модулями согласно схемы сборки и дополнительно выполняет функцию столешницы(крышки) к которой необходимо крепить ПММ для исключения сильной вибрации во время её работы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Посудомоечная машина в комплект **НЕ** входит. Перед установкой ПММ необходимо внимательно изучить инструкцию по монтажу приобретённой модели.

- Верхний модуль для хранения, габарит – Д.600 x В.425 x Г.350мм. Модуль располагается между модулем для посудосушки и модулем для встроенной вытяжки и крепится к стене при помощи регулируемых навесов - крабов на специализированный настенный профиль – шину. Задняя стенка ЛХДФ монтируется в паз и фиксируется специализированным фиксатором с обратной стороны, что позволяет надёжно зафиксировать диагональ модуля, при этом невидимые задние части модуля так же облицованы кромкой ПВХ, что препятствует выделению вредных веществ и увеличивает срок службы кухонного гарнитура. Фасад, выполненный из ЛДСП в цвет корпуса и облицованный кромкой ПВХ 2x19мм. открывается вверх на подъёмных газ-лифтах методом захвата за него руки, благодаря утопленной нижней вязке, что дополнительно способствует вентиляции модуля. Так же модуль укомплектован Амортизаторами для фасада, что способствует бесшумному закрытию фасада.
- Над верхним модулем, на самом верхнем ярусе, после декоративной крыши, выполненной из ЛДСП в цвет корпуса, которая скрепляется с боковыми декоративными панелями, располагается глубокий модуль для хранения, габариты – Д.600 x В.425 x Г.570мм. Модуль так же крепится к стене при помощи регулируемых навесов - крабов на специализированный настенный профиль – шину. Задняя стенка ЛХДФ монтируется в паз и фиксируется специализированным фиксатором с обратной стороны, что позволяет надёжно зафиксировать диагональ модуля, при этом невидимые задние части модуля так же облицованы кромкой ПВХ, что препятствует выделению вредных веществ и увеличивает срок службы кухонного гарнитура. Модули оснащены системой открывания PUSH-TO-OPEN, что позволяет приоткрыть фасады, выполненные из МДФ облицованной плёнкой ПВХ, на удобное для захвата руки расстояние и открыть их вверх на подъёмных газ-лифтах.
- Так же в состав Центральной Секции входят Столешница толщиной 38мм.(Влагостойкая), Стеновая панель толщиной 4мм., специализированный настенный профиль – шина, а так же различные виды профилей изготовленные под данный комплект ЛОРЕН на 2,2м., а именно:
GOLLA Профиль-ручка L-обр.,
ЦОКОЛЬ пластиковый Н-100,
Плинтус алюминиевый прямоугольный.

ЛОРЕН комплект 2,2м.**Технические характеристики:**

1. Категория товара – Кухня
2. Длина изделия – 2200 мм.
3. Высота изделия – 2380 мм.
4. Глубина изделия – 600 мм.
5. Стиль изделия – Модерн
6. Количество и тип направляющих - Шариковые на 450мм. - 5 комплектов
7. Количество опор – 8
8. Количество петель – 12
9. Количество отгалькивателей для двери - 3
10. Материал фасада – МДФ, ЛДСП
11. Материал корпуса - ЛДСП
12. Объём (м³) – 0,552
13. Вес – 224 кг.
14. Габариты Д.2200 x В.2380 x Г.600 мм

ВНИМАНИЕ

При заказе изделия, необходимо учесть, что ЛОРЕН комплект на 2,2м. состоит из:

ЛОРЕН Базовый модуль (Корпус к БМ-001)

ЛОРЕН Базовый модуль (Фасад ФГ-001 к БМ-001)

ЛОРЕН Центральная секция 2,2м (Корпус к ЦС-050)

ЛОРЕН Центральная секция 2,2м (Фасад ФГ-050 к ЦС-050)

ЛОРЕН Профили к ЦС-050


ЛОРЕН Пенал-полки П-600:

Габаритные размеры – Д.600 x В.2380 x Г.570мм

Пенал состоит из двух отделений с полками: нижнее высотой 800мм. с одной полкой, которая делит отделение на два равных отсека по 390мм. и верхнее отделение высотой 1435мм. с тремя полками, расстояние между которыми от 330 до 360мм.

На пенале установлена специализированная фурнитура «Система алюминиевых профилей GOLА», что позволяет свободно открыть фасады, выполненные из МДФ облицованной плёнкой ПВХ, при отсутствии на них ручек. Так же пенал укомплектован петлями с доводчиком, что способствует бесшумному закрытию фасада. Пенал установлен на регулируемые опоры Н-100мм.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пенал ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно крепить к стене.

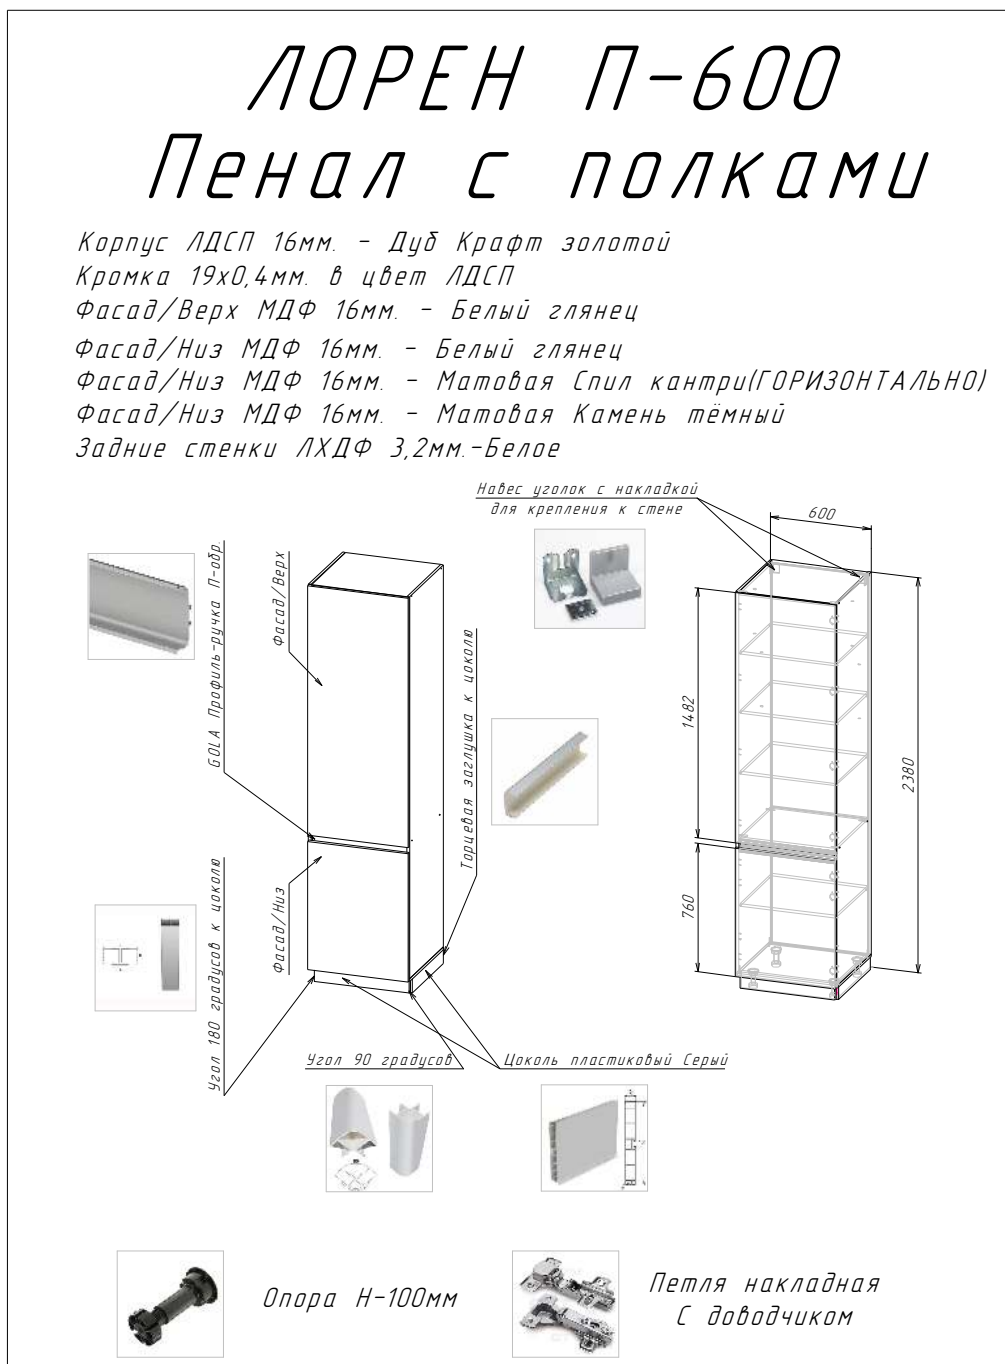

ЛОРЕН П-600**Технические характеристики:**

1. Категория товара – Кухня
2. Длина изделия – 600 мм.
3. Высота изделия – 2380 мм.
4. Глубина изделия – 570 мм.
5. Стиль изделия – Модерн
6. Количество опор – 4
7. Количество петель – 7
8. Материал фасада – МДФ
9. Материал корпуса - ЛДСП
10. Объем (м³) – 0,152
11. Вес – 75 кг.
12. Габариты Д.600 x В.2380 x Г.570 мм

ВНИМАНИЕ

При заказе изделия, необходимо учесть, что ЛОРЕН Пенал-полки П-600 состоит из:

ЛОРЕН Пенал-полки (Корпус к П-600)

ЛОРЕН Пенал-полки (Фасад к П-600)

ЛОРЕН Пенал-духовка ПДС-600:


Габаритные размеры – Д.600 x В.2380 x Г.570мм

Пенал состоит из трёх отделений: нижнее высотой 800мм. с одной полкой, которая делит отделение на два равных отсека по 390мм., среднее под встроенный духовой шкаф и верхнее отделение высотой 840мм. с двумя полками, расстояние между которыми от 260 до 280мм.

На пенале установлена специализированная фурнитура «Система алюминиевых профилей GOLLA», что позволяет свободно открыть нижний фасад, выполненный из МДФ облицованной плёнкой ПВХ, при отсутствии на нём ручки, а верхняя секция оснащена системой открывания PUSH-TO-OPEN, что позволяет приоткрыть фасад, выполненные из МДФ облицованной плёнкой ПВХ, на удобное для захвата руки расстояние и открыть его либо на правую либо на левую сторону, в зависимости от выбора открывания. В комплект фурнитуры так же входит вентиляционная решётка для цоколя.

Пенал укомплектован петлями с доводчиком, что способствует бесшумному закрытию нижнего фасада. Пенал установлен на регулируемые опоры Н-100мм.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пенал ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно крепить к стене. Размер ниши под духовой шкаф Д.566 x В.582 x Г.554 мм.

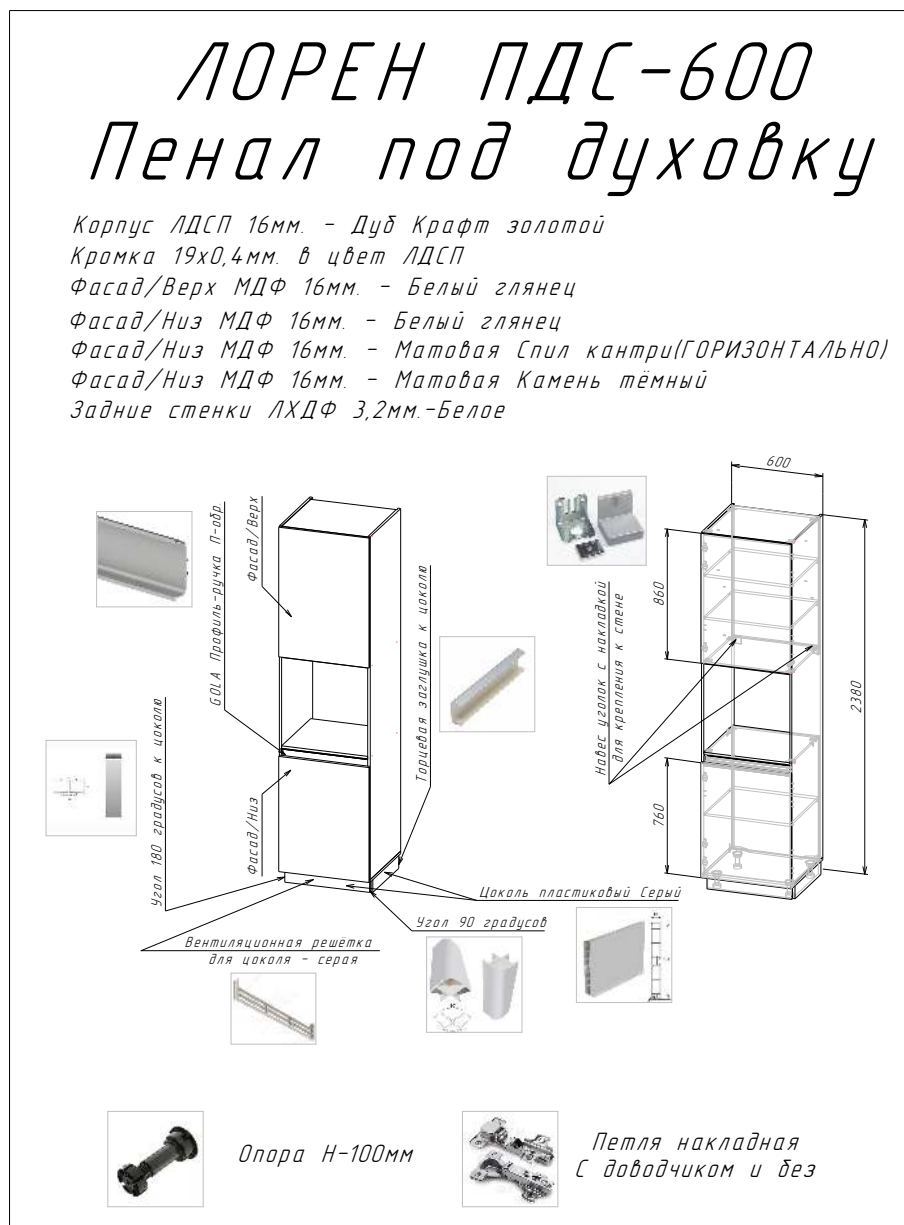

ЛОРЕН ПДС-600



Технические характеристики:

1. Категория товара – Кухня
2. Длина изделия – 600 мм.
3. Высота изделия – 2380 мм.
4. Глубина изделия – 570 мм.
5. Стиль изделия – Модерн
6. Количество опор – 4
7. Количество петель – 6
8. Количество отгалкивателей для двери - 1
9. Материал фасада – МДФ
10. Материал корпуса - ЛДСП
11. Объём (м³) – 0,134
12. Вес – 69 кг.
13. Габариты Д.600 x В.2380 x Г.570 мм

ВНИМАНИЕ

При заказе изделия, необходимо учесть, что ЛОРЕН Пенал-духовка ПДС-600 состоит из:

- ЛОРЕН Пенал-духовка (Корпус к ПДС-600)
- ЛОРЕН Пенал-духовка (Фасад к ПДС-600)


ЛОРЕН Пенал-духовка/МКВ ПДМ-600:

Габаритные размеры – Д.600 x В.2380 x Г.570мм

Пенал состоит из четырёх отделений: снизу – выдвижной ящик, полезные габариты Д.509 x В.266 x Г.418мм., имеет дополнительное усиление с обратной стороны дна ящика благодаря чему появляется возможность хранения объёмной посуды, далее – ниша под встроенный духовой шкаф, затем ниша под встроенную микроволновую печь (так же возможно установить и не встроенную МКВ) и верхнее отделение высотой 840мм. с двумя полками, расстояние между которыми от 260 до 280мм.

На пенале установлена специализированная фурнитура «Система алюминиевых профилей GOLLA», что позволяет свободно выдвинуть нижний фасад ящика, выполненный из МДФ облицованной плёнкой ПВХ, при отсутствии на нём ручки, а верхняя секция оснащена системой открывания PUSH-TO-OPEN, что позволяет приоткрыть фасад, выполненные из МДФ облицованной плёнкой ПВХ, на удобное для захвата руки расстояние и открыть его либо на правую либо на левую сторону, в зависимости от выбора открывания. В комплект фурнитуры так же входит вентиляционная решётка для цоколя. Пенал установлен на регулируемые опоры Н-100мм.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пенал ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно крепить к стене. Размер ниши под духовой шкаф Д.566 x В.582 x Г.554 мм. Размер ниши под встроенную МКВ Д.566 x В.380 x Г.554 мм.

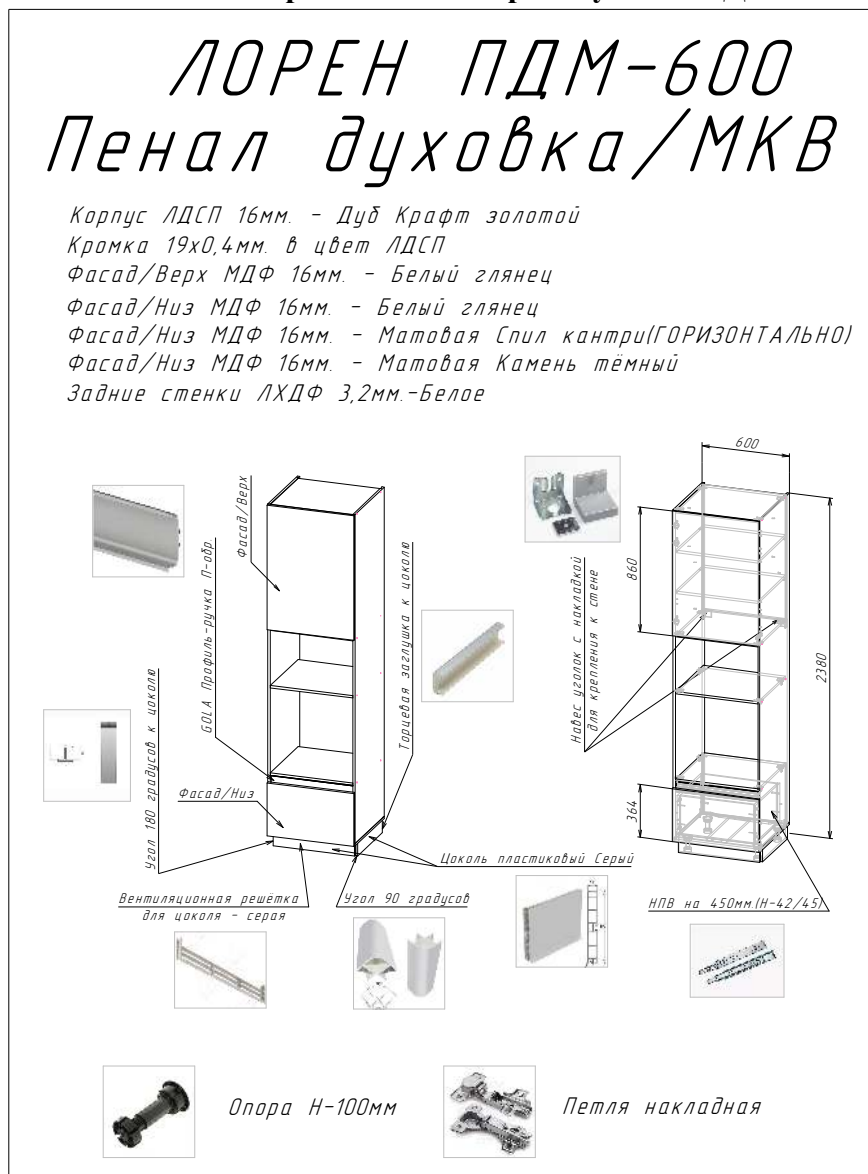

ЛОРЕН ПДМ-600



Технические характеристики:

1. Категория товара – Кухня
2. Длина изделия – 600 мм.
3. Высота изделия – 2380 мм.
4. Глубина изделия – 570 мм.
5. Стиль изделия – Модерн
6. Количество и тип направляющих - Шариковые на 450мм. - 1 комплект
7. Количество опор – 4
8. Количество петель – 3
9. Количество отталкивателей для двери - 1
10. Материал фасада – МДФ
11. Материал корпуса - ЛДСП
12. Объём (м³) – 0,147
13. Вес – 75 кг.
14. Габариты Д.600 x В.2380 x Г.570 мм

ВНИМАНИЕ

При заказе изделия, необходимо учесть, что ЛОРЕН Пенал-духовка/МКВ ПДМ-600 состоит из:

ЛОРЕН Пенал-духовка/МКВ (Корпус к ПДМ-600)


ЛОРЕН Пенал-духовка/МКВ (Фасад к ПДМ-600)

ЛОРЕН Пенал-Холодильник ПХВ-600:

Габаритные размеры – Д.600 x В.2380 x Г.570мм

Пенал состоит из отделения под встроенный холодильник высотой от 1780 до 1940мм. и отделения для хранения высотой от 245 до 405мм. в зависимости от размера холодильника. Полка размещённая над холодильником имеет 6 вариантов установки в зависимости от высоты холодильника, а так же в задней её части присутствует ребро жёсткости, служащее ограничителем для западания за холодильник различных вещей. Полка крепится на стяжку флиппер, что придаёт дополнительную жёсткость конструкции пенала. Пенал установлен на регулируемые опоры Н-100мм., а сам холодильник устанавливается на дополнительную подставку с регулируемыми опорами – американками, в результате чего появляется возможность установить холодильник максимально по уровню. Фасады, выполненные из МДФ облицованной плёнкой ПВХ, открываются при помощи алюминиевых ручек. Монтаж фасада на холодильник осуществляется согласно прилагаемой к нему инструкции. В комплект фурнитуры так же входит вентиляционная решётка для цоколя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пенал ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно крепить к стене. Размер ниши под встроенный холодильник Д.566 x В.1780 / В.1940 x Г.554 мм. Встроенный холодильник в комплект **НЕ входит. Перед установкой холодильника необходимо внимательно изучить инструкцию по монтажу приобретённой модели.**

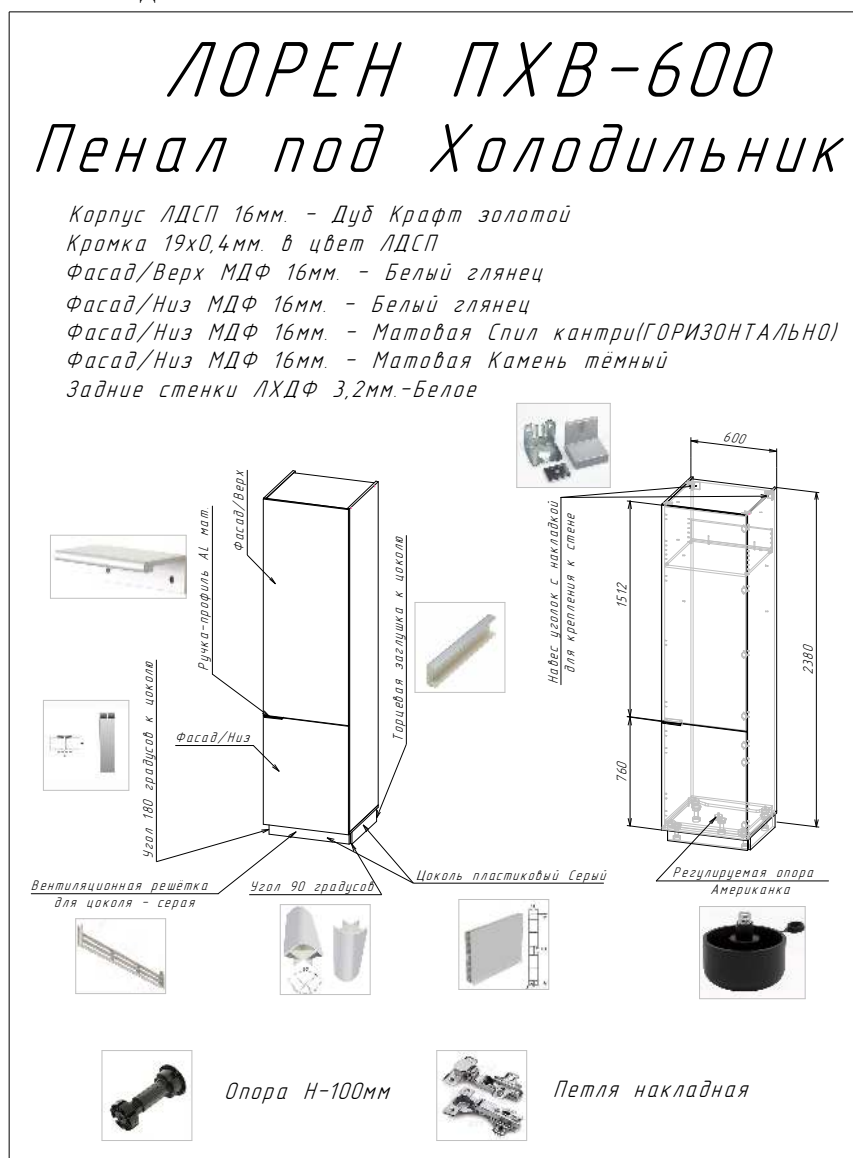

ЛОРЕН ПХВ-600



Технические характеристики:

1. Категория товара – Кухня
2. Длина изделия – 600 мм.
3. Высота изделия – 2380 мм.
4. Глубина изделия – 570 мм.
5. Стиль изделия – Модерн
6. Количество опор – 10
7. Количество петель – 7
8. Количество ручек - 2
9. Материал фасада – МДФ
10. Материал корпуса - ЛДСП
11. Объём (м³) – 0,136
12. Вес – 62 кг.
13. Габариты Д.600 x В.2380 x Г.570 мм

ВНИМАНИЕ

При заказе изделия, необходимо учесть, что ЛОРЕН Пенал-Холодильник ПХВ-600 состоит из:

ЛОРЕН Пенал-Холодильник (Корпус к ПХВ-600)

ЛОРЕН Пенал-Холодильник (Фасад к ПХВ-600)

ЛОРЕН Тумба кухонная островная и Барная стойка:

Габаритные размеры Тумбы кухонной островной – Д.1224 x В.934 x Г.782 мм.

Тумба состоит из двух отделений: слева – два выдвижных ящика, полезные габариты Д.509 x В.266 x Г.318мм., имеют дополнительное усиление с обратной стороны дна благодаря чему появляется возможность хранения объёмной посуды, справа – отделение с полкой, закрытое створкой. Сверху и по бокам тумба обрамлена влагостойкой столешнице толщиной 38мм. в кромке ПВХ толщиной 2мм. В тумбе установлена специализированная фурнитура «Система алюминиевых профилей GO LA», что позволяет свободно выдвинуть ящики и открыть фасад выполненных из МДФ облицованной плёнкой ПВХ, при отсутствии на них ручек и оснащённый петлями с доводчиком. Тумба установлена на регулируемые опоры Н-100мм. закрываемые пластиковым цоколем, а в основании боковых опор расположены регулируемые подпятники М-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: Тумба кухонная островная спроектирована для стульев с высотой сиденья 65-75см. Глубина под размещение ног под столешницей с обратной стороны 350мм.



ВНИМАНИЕ

При заказе изделия, необходимо учесть, что ЛОРЕН Тумба кухонная островная состоит из:

ЛОРЕН Тумба кухонная островная (Корпус к ТК0-001)

ЛОРЕН Тумба кухонная островная (Фасад к ТК0-001)

Габаритные размеры Барной стойки – Д.1860 x В.1172 x Г.388мм.



СМК ТО 001-2017

Барная стойка представляет собой 2 влагостойких столешницы толщиной 38мм. соединённые под углом 90 градусов при помощи увеличенных эксцентриковых стяжек MAXI FIX d35 и угловых кронштейнов 220x220мм., придающих дополнительную жёсткость конструкции.

ПРИМЕЧАНИЕ: Барная стойка спроектирована для стульев с высотой сиденья 75-80см.

ВНИМАНИЕ

При заказе изделия ЛОРЕН Стойка барная с целью крепления её к стене необходимо дополнительно приобрести:

ЛОРЕН Кронштейн для Барной стойки

А при заказе изделия ЛОРЕН Стойка барная с целью крепления её к Тумбе кухонной островной необходимо дополнительно приобрести:

ЛОРЕН Стойка барная косая

Технические характеристики «Острова»:

1. Категория товара – Кухня
2. Длина изделия – 1224 мм.
3. Высота изделия – 934 мм.
4. Глубина изделия – 782 мм.
5. Стиль изделия – Модерн
6. Количество и тип направляющих - Шариковые на 350мм. - 2 комплекта
7. Количество опор – 8
8. Количество петель – 2
9. Материал фасада – МДФ
10. Материал корпуса - ЛДСП+Столешница
11. Объём (м³) – 0,246
12. Вес – 130 кг.

Технические характеристики «Барной стойки»:

1. Категория товара – Кухня
2. Длина изделия – 1860 мм.
3. Высота изделия – 1172 мм.
4. Глубина изделия – 388 мм.
5. Стиль изделия – Модерн
6. Материал корпуса - ЛДСП+Столешница
7. Объём (м³) – 0,074
8. Вес – 36 кг.







1.3. Изделие предназначено для установки на ровную прочную поверхность. В случае установки на неровные поверхности компания не несёт ответственность за дефекты геометрии изделия. При самостоятельной сборке мебели Покупателем, компания не несёт ответственность за качество сборки и дефекты, полученные во время её проведения.

1.4. Серийные изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы.

2. Цветовая гамма:

Кухонный гарнитур ЛОРЕН имеет комбинированное цветовое решение и выпускается в следующей цветовой гамме:

- Корпус ЛДСП - «Дуб Крафт золотой»
- Фасад ЛДСП - «Дуб Крафт золотой»
- Фасад МДФ/Верх - пленка ПВХ «Белый глянец»
- Фасад МДФ/Низ - пленка ПВХ «Белый глянец»
- Фасад МДФ/Низ - пленка ПВХ матовый «Гранж полутёмный»
- Фасад МДФ/Низ - пленка ПВХ матовый «Камень тёмный»
- Столешница и стеновая панель – Дуб классический

3. Используемые материалы:

- корпус – ЛДСП, толщиной 16 мм.
- фасад – МДФ, толщиной 16 мм, облицованный плёнкой ПВХ
- кромочный материал ПВХ толщиной 0,4 мм. и 2 мм., в цвет ЛДСП,
- задние стенки и дно ящиков – ЛХДФ, толщиной 3,2 мм, цвет белый.
- Столешница - влагостойкая, толщиной 38мм.
- Кромка для столешницы - пластик толщиной 1 мм. в цвет столешницы
- Кромка на столешницах острова и Барной стойки – ПВХ толщиной 2мм. приближенный к цвету столешниц
- Стеновая панель толщиной 4мм.
- Система алюминиевых профилей GOLLA
- Алюминиевый пристеночный плинтус
- Пластиковый цоколь

4. Фурнитура

- конструкции корпуса собираются с помощью эксцентриковых стяжек и евро-винтов.
- стяжка hettich MAXI FIX d35
- Флиппер (прозрачный) + евровинт
- фасады монтируются к корпусу при помощи четырёх-шарнирных накладных петель с доводчиком и без, вкрученных в пластиковую футорка (дюбель) D5,3 x 10, что позволяет большее количество раз осуществлять монтаж и демонтаж фасада
- Открывание некоторых створок осуществляется при помощи отталкивателя для двери (TITUS) (Система открывания PUSH-TO-OPEN)
- Направляющие шариковые 450 мм/45мм (45кг)_FIRMAX
- Направляющие шариковые 350 мм/45мм (45кг)_FIRMAX
- Ножка кухонная 100 мм пластмасс
- подпятник регулируемый М-6
- Фиксатор задней стенки (белый)
- стяжка уголок с накладкой 20x20x15 мм
- навес уголок с накладкой (35x45x50)+Дюбель



- Крепление для профилей GOLLA
- стяжка межсекционная D5
- Амортизатор (демфер) для фасада
- кронштейн газ-лифт (подъемный, 60N)
- навес регулируемый (краб) Белый
- шина подвеска 2000 мм
- Заглушка для плинтуса прямоугольная (серая)
- Ц-Торцевая заглушка (100мм)
- Ц-Угловой соедин. 180 (100мм)
- Ц-Угловой соедин. 90 (100мм)
- Лоток д/ст.приб.(серый)
- Посудосушитель Хром V2
- Вентиляционная решётка для Цоколя
- профиль-ручка алюминий под саморез (96 мм)
- ножка американка
- кронштейн Arket (220x220) Хром
- Стойка барная косая L-200 D.50 (2шт.Хром)
- Подъемный механизм_Free space 1.8 push E_HAFELE (2шт.+толкатель)
- Корпус для толкателя_Free space 1.8 push E_HAFELE